


INTERFACE DE ÁUDIO RCA 2CH INTERFACE DE ÁUDIO RCA 2CH COM BASS CONTROL

Aplica-se para ligar um amplificador/módulo de som em central multimídia ou rádio, que não possuam saídas RCA.

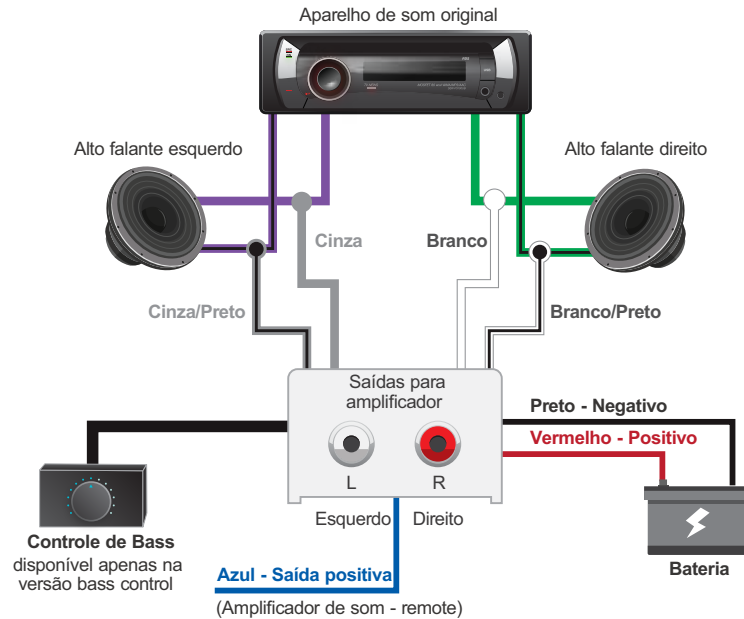


CABO MICROFIT 8 VIAS DA VERSÃO 2CH: PINO/FUNÇÃO COR

- Pino 1: Branco - Positivo canal esquerdo (L+)
- Pino 2: Cinza - Positivo canal direito (R+)
- Pino 3: Azul - Saída 12V para acionamento do amplificador (remote)
- Pino 4: Vermelho - Entrada +12V
- Pino 5: Branco/Preto - Negativo canal esquerdo (L-)
- Pino 6: Cinza/Preto - Negativo canal direito (R-)
- Pino 7: -vazio-
- Pino 8: Preto - Entrada GND

INTERFACE DE ÁUDIO RCA 4CH INTERFACE DE ÁUDIO RCA 4CH COM BASS CONTROL

Aplica-se para ligar um amplificador/módulo de som em central multimídia ou rádio, que não possuam saídas RCA.

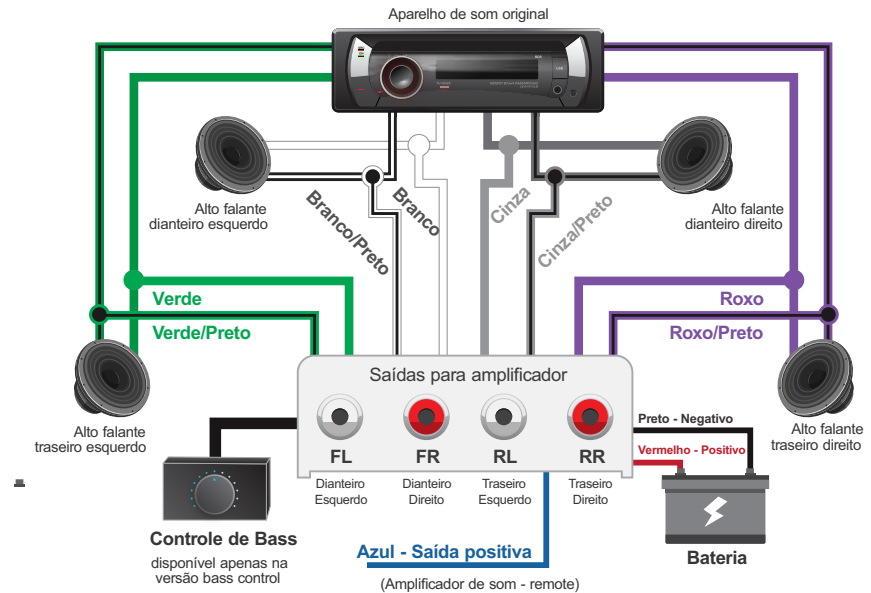

CABO MICROFIT 12 VIAS DA VERSÃO 4CH: PINO/FUNÇÃO COR

- Pino 1: Branco - Positivo canal dianteiro direito (FR+)
- Pino 2: Cinza - Positivo canal dianteiro esquerdo (FL+)
- Pino 3: Verde - Positivo canal traseiro direito (RR+)
- Pino 4: Roxo - Positivo canal traseiro esquerdo (RL+)
- Pino 5: Azul - Saída 12V para acionamento do amplificador (remote)
- Pino 6: Vermelho - Entrada +12V
- Pino 7: Branco/Preto - Negativo canal dianteiro esquerdo (FL-)
- Pino 8: Cinza/Preto - Negativo canal dianteiro direito (FR-)
- Pino 9: Verde/Preto - Negativo canal traseiro esquerdo (RL-)
- Pino 10: Roxo/Preto - Negativo canal traseiro direito (RR-)
- Pino 11: -vazio-
- Pino 12: Preto - Entrada GND

EM CASO DE RUÍDO LIGAR OS JUMPERS, ATERRANDO AS SAÍDAS RCA

Commander Sist. Seg. Eletr. Ltda
Rua: Alferes Poli 2817 Bairro: Parolin
Cep: 80.220-051
Curitiba - PR
CNPJ: 02.943.044/0001-80



geral +55 41 3333-2860
apoio técnico +55 41 98501-7911
comercial +55 41 98501-7913
www.scvcommander.com.br